



SUB-BASTIDORES E ACESSÓRIOS






SUB-BASTIDORES

MODELO SR 700



3U DE ALTURA

CONSTRUÍDO CONFORME NORMA
DIN 41494 P/ CONECTORES:
DIN 41612 (EUROCARD)
MIL - C-21097

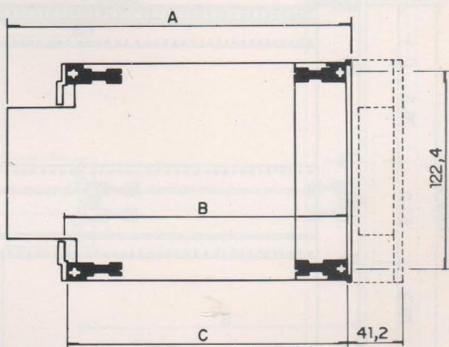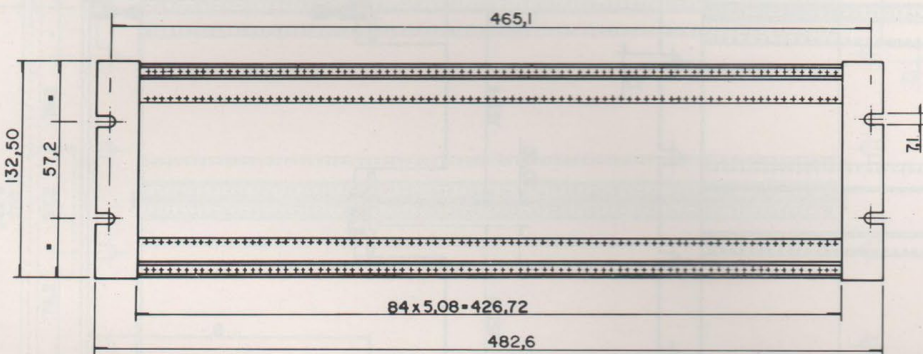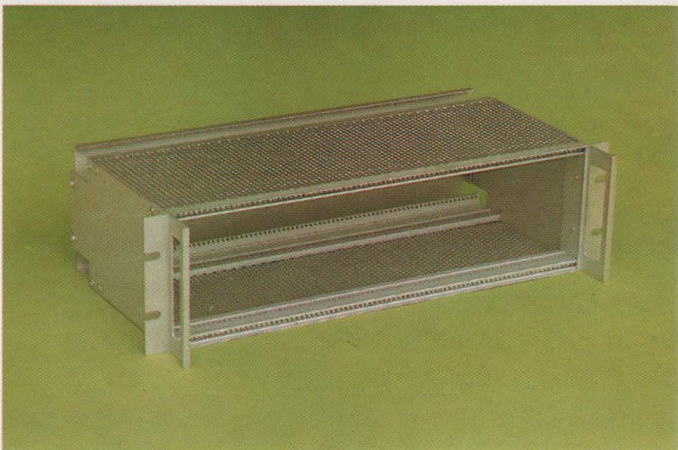

O MODELO PARA PLACA-MÃE (BÁSICO) CONSISTE DE:

- 02 perfis frontais
- 02 perfis posteriores com 08 porcas M3,0 passantes em cada
- 02 laterais montadas nas cantoneiras frontais



MODELO	P/CONECTOR	CÓDIGO	A	B	C
SR 732	PLACA MÃE	SR 732 - 20	213,2	-	173,0
Dimensões da Placa:	DIN 41612	SR 732 - 21	213,2	175,6	173,0
100,0 x 160,0 mm p/Guia F/20 134,20	MIL-C-21097	SR 732 - 22	213,2	168,5	173,0
111,0 x 160,0 mm p/Guia F/10 134,20					
SR 733	PLACA MÃE	SR 733 - 20	273,2	-	233,0
Dimensões da Placa:	DIN 41612	SR 733 - 21	273,2	235,6	233,0
100,0 x 220,0 mm p/Guia F/20 194,20	MIL-C-21097	SR 733 - 22	273,2	228,5	233,0
111,0 x 220,0 mm p/Guia F/10 194,20					

ACESSÓRIOS:

Alça	Acrescentar ao código a letra: C
Tampa perfurada sup/inf.	Acrescentar ao código a letra: T
Blindagem de proteção posterior	Acrescentar ao código a letra: S
Barra frontal com 84 roscas M 2,5	Acrescentar ao código a letra: G



ACABAMENTO PADRÃO: - Anodizado Fosco
ACABAMENTO OPCIONAL: - Alodinizado Incolor e Amarelo

SUB-BASTIDORES

MODELO SR 700



6U DE ALTURA

CONSTRUÍDO CONFORME NORMA
DIN 41494 P/ CONECTORES:
DIN 41612 (EUROCARD)
MIL - C-21097

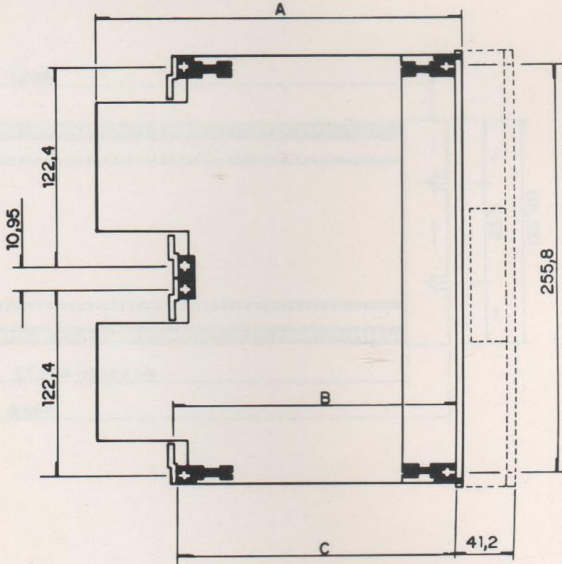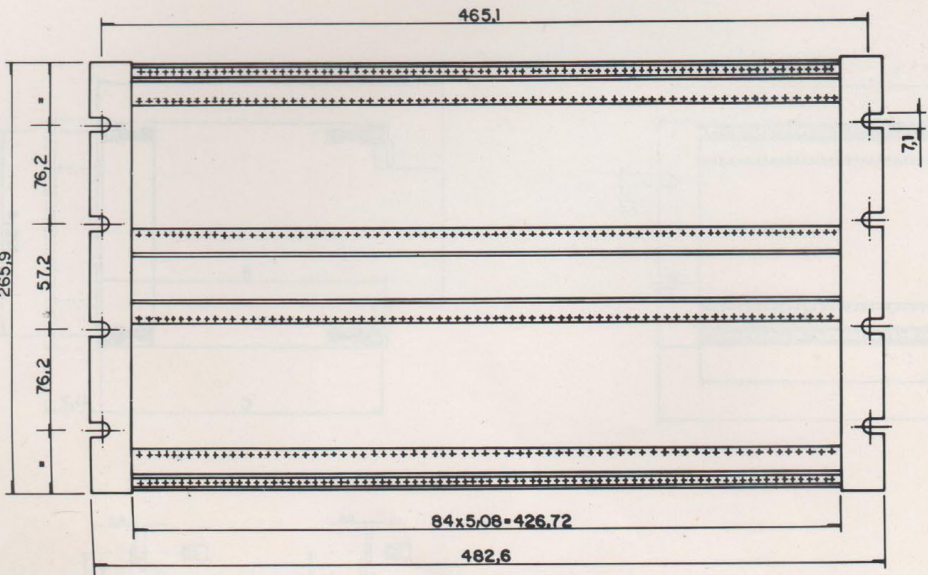

O MODELO BÁSICO (PLACA-MÃE) CONSISTE DE:

- 02 perfis frontais
- 02 perfis posteriores com 08 porcas M3,0 passantes em cada
- 02 laterais montadas nas cantoneiras frontais



MODELO	P/CONECTOR	CÓDIGO	A	B	C
SR 762	PLACA MÃE	SR 762 - 20	213,2	-	173,0
Dimensões da Placa:	DIN 41612	SR 762 - 21	213,2	175,6	173,0
233,4 x 160,0 mm p/Guia F/20 134,20	MIL-C-21097	SR 762 - 22	213,2	168,5	173,0
245,1 x 160,0 mm p/Guia F/10 134,20					
SR 763	PLACA MÃE	SR 763 - 20	273,2	-	233,0
Dimensões da Placa:	DIN 41612	SR 763 - 21	273,2	235,6	233,0
233,4 x 220,0 mm p/Guia F/20 194,20	MIL-C-21097	SR 763 - 22	273,2	228,5	233,0
245,1 x 220,0 mm p/Guia F/10 194,20					

ACESSÓRIOS:

Alça	Acrescentar ao código a letra: C
Tampa perfurada sup/inf.	Acrescentar ao código a letra: T
Blindagem de proteção posterior	Acrescentar ao código a letra: S
Barra frontal com 84 roscas M 2,5	Acrescentar ao código a letra: G




ACABAMENTO PADRÃO: - Anodizado Fosco
ACABAMENTO OPCIONAL: - Alodinizado Incolor e Amarelo

SUB-BASTIDORES

MODELO SR 700



6U DE ALTURA - DUPLO 3U

CONSTRUÍDO CONFORME NORMA
DIN 41494 P/ CONECTORES:
DIN 41612 (EUROCARD)
MIL - C-21097

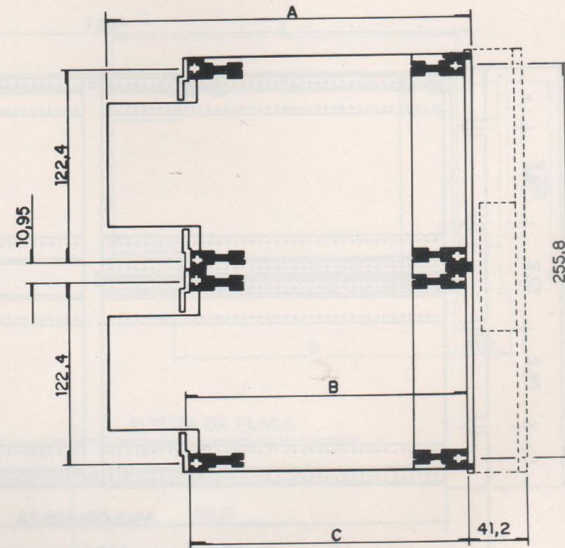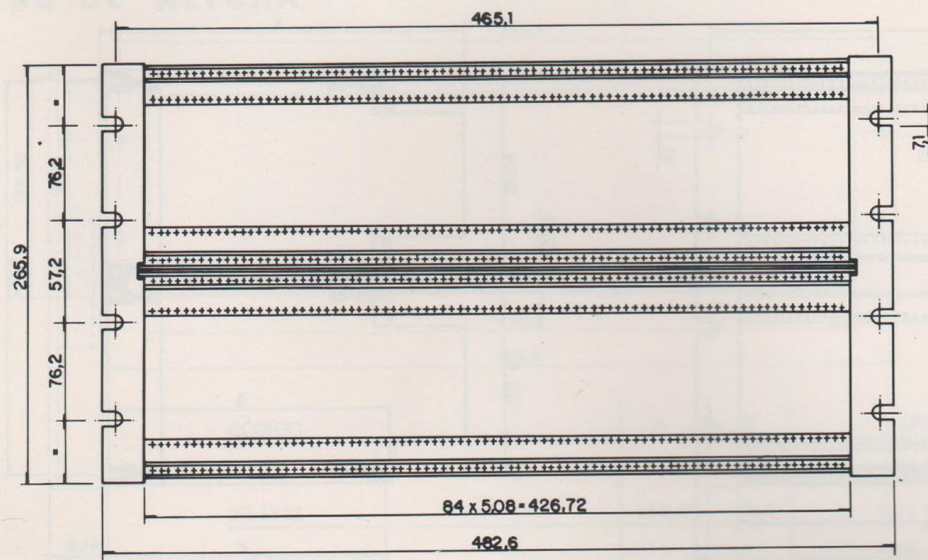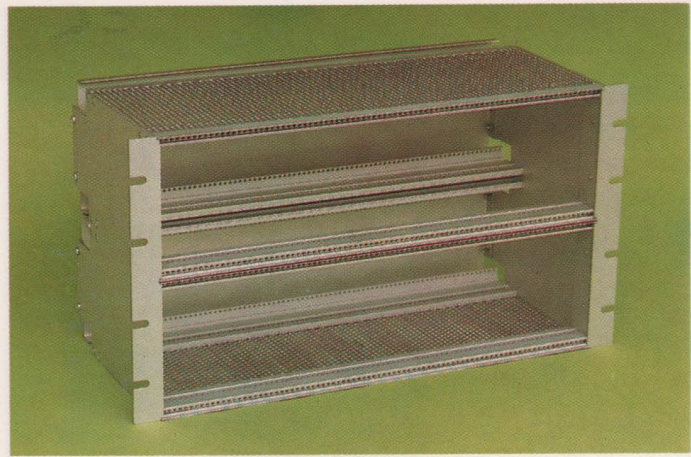

O MODELO BÁSICO (PLACA-MÃE) CONSISTE DE:

- 04 perfis frontais
- 04 perfis posteriores com 08 porcas M3,0 passantes em cada
- 02 laterais montadas nas cantoneiras frontais

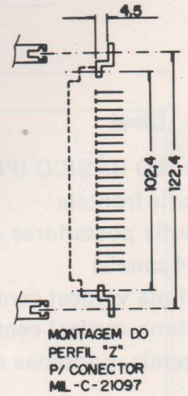

MODELO	P/CONECTOR	CÓDIGO	A	B	C
SR 762/ 2 X 3U	PLACA MÃE	SR 762/2x3U-20	213,2	-	173,0
Dimensões da Placa:					
100,0 x 160,0 mm p/Gula F/20 134,20	DIN 41612	SR 762/2x3U-21	213,2	175,6	173,0
111,8 x 160,0 mm p/Gula F/10 134,20	MIL-C-21097	SR 762/2x3U-22	213,2	168,5	173,0
SR 763/ 2X3U	PLACA MÃE	SR 763/2x3U-20	273,2	-	233,0
Dimensões da Placa:					
100,0 x 220,0 mm p/Gula F/20 194,20	DIN 41612	SR 763/2x3U-21	273,2	235,6	233,0
111,0 x 160,0 mm p/Gula F/10 194,20	MIL-C-21097	SR 763/2x3U-22	273,2	228,5	233,0

ACESSÓRIOS:

Alça	Acrescentar ao código a letra: C
Tampa perfurada sup/inf.	Acrescentar ao código a letra: T
Blindagem de proteção posterior	Acrescentar ao código a letra: S
Barra frontal com 84 roscas M 2,5	Acrescentar ao código a letra: G

ACABAMENTO PADRÃO: - Anodizado Fosco
ACABAMENTO OPCIONAL: - Alodinizado Incolor e Amarelo

SUB-BASTIDORES

MODELO SR 700



6U DE ALTURA - MISTO 2x3U+6U

CONSTRUÍDO CONFORME NORMA

DIN 41494 P/ CONECTORES:



DIN 41612 (EUROCARD)

MIL - C-21097

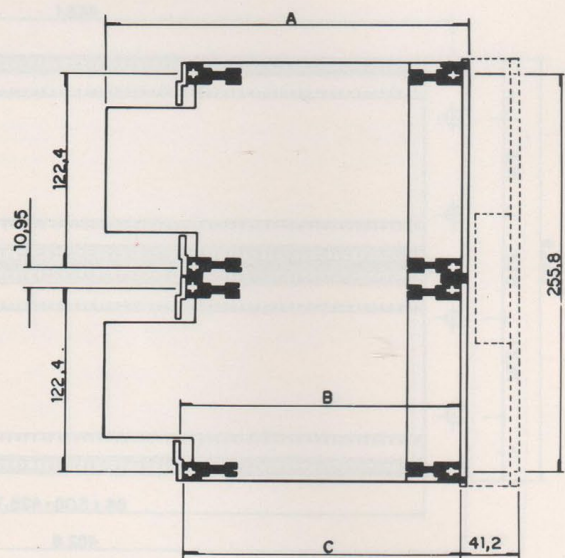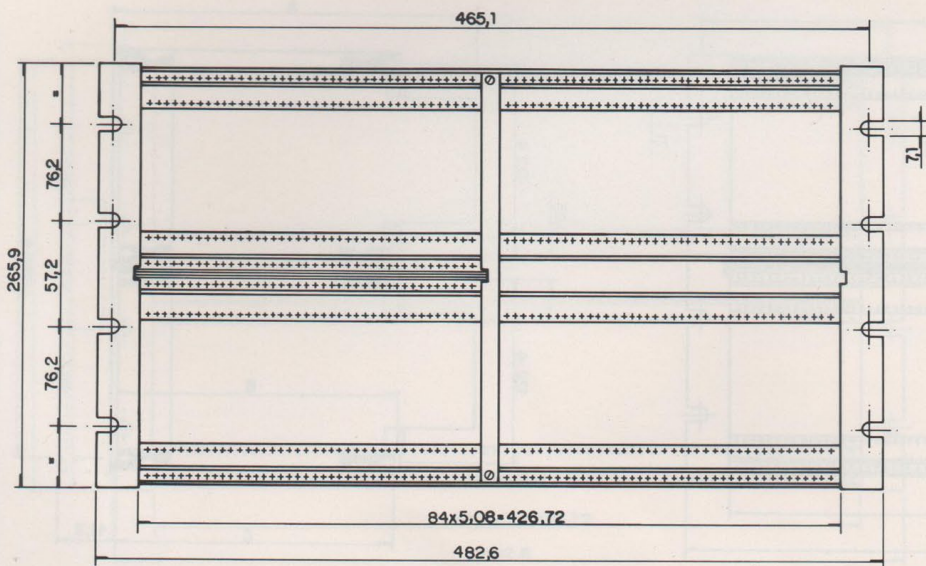

O MODELO BÁSICO (PLACA-MÃE) CONSISTE DE:

- 04 perfis frontais
- 03 perfis posteriores com 08 porcas M3, o passantes em cada canal dos perfis (4 canais)
- 01 coluna vertical central frontal
- 01 coluna vertical central posterior
- 02 laterais montadas nas cantoneiras frontais



MODELO	P/CONECTOR	CÓDIGO	A	B	C
SR 762/ 2 X 3U + 6U	PLACA MÃE	SR 762/2x3U+6U-20	213,2	-	173,0
DIMENSÕES DAS PLACAS					
100,0 x 160,0 mm p/Guia F/20 134,20	DIN 41612	SR 762/2x3U+6U-21	213,2	175,6	173,0
233,4 x 160,0 mm p/Guia F/20 134,20					
111,8 x 160,0 mm p/Guia F/10 134,20	MIL-C-21097	SR 762/2x3U+6U-22	213,2	168,5	173,0
245,1 x 160,0 mm p/Guia F/10 134,20					
SR 763 / 2 X 3U + 6U	PLACA MÃE	SR 763/2x3U+6U-20	273,2	-	233,0
DIMENSÕES DAS PLACAS					
100,0 x 220,0 mm p/Guia F/20 194,20	DIN 41612	SR 763/2x3U+6U-21	273,2	235,6	233,0
233,4 x 220,0 mm p/Guia F/20 194,20					
111,8 x 220,0 mm p/Guia F/10 194,20	MIL-C-21097	SR 762/2x3U+6U-22	273,2	228,5	233,0
245,1 x 220,0 mm p/Guia F/10 194,20					

ACESSÓRIOS:


Alça	Acrescentar ao código a letra: C
Tampa perfurada sup/inf.	Acrescentar ao código a letra: T
Blindagem de proteção posterior	Acrescentar ao código a letra: S
Barra frontal com 84 roscas M 2,5	Acrescentar ao código a letra: G

ACABAMENTO PADRÃO: - Anodizado Fosco
ACABAMENTO OPCIONAL: - Alodinizado Incolor e Amarelo


SUB-BASTIDORES

MODELO SR 1300

IMS PASSO 172MM

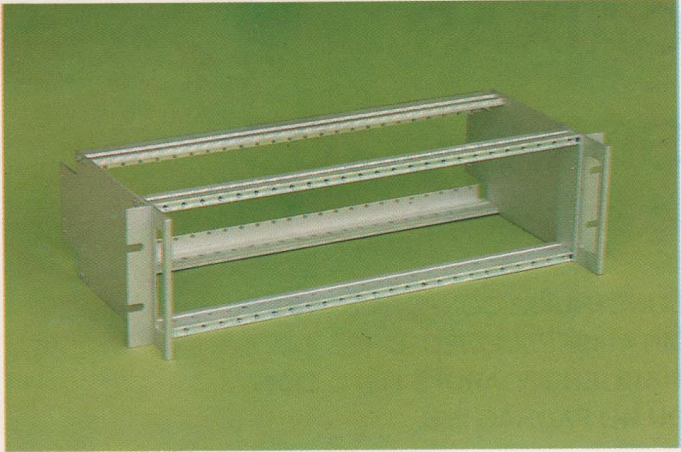


3U DE ALTURA

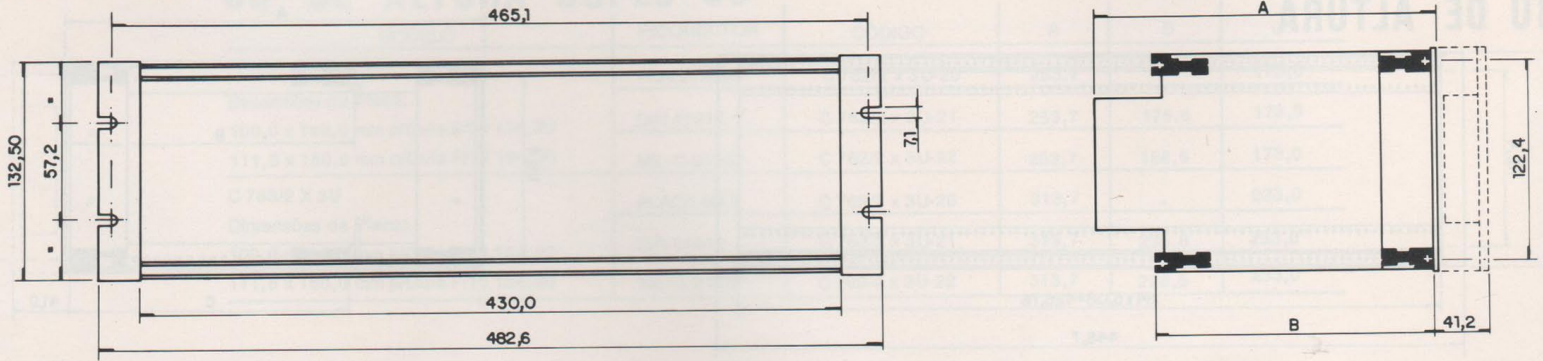

CÓDIGO	A	B	GUIA	ALTURA DA PLACA
SR 1332	213,2	173,0	F/10 134,20	111,8
			F/20 134,20	100,0
			F/10 194,20	111,8
SR 1333	273,2	233,0	F/20 194,20	100,00

6U DE ALTURA

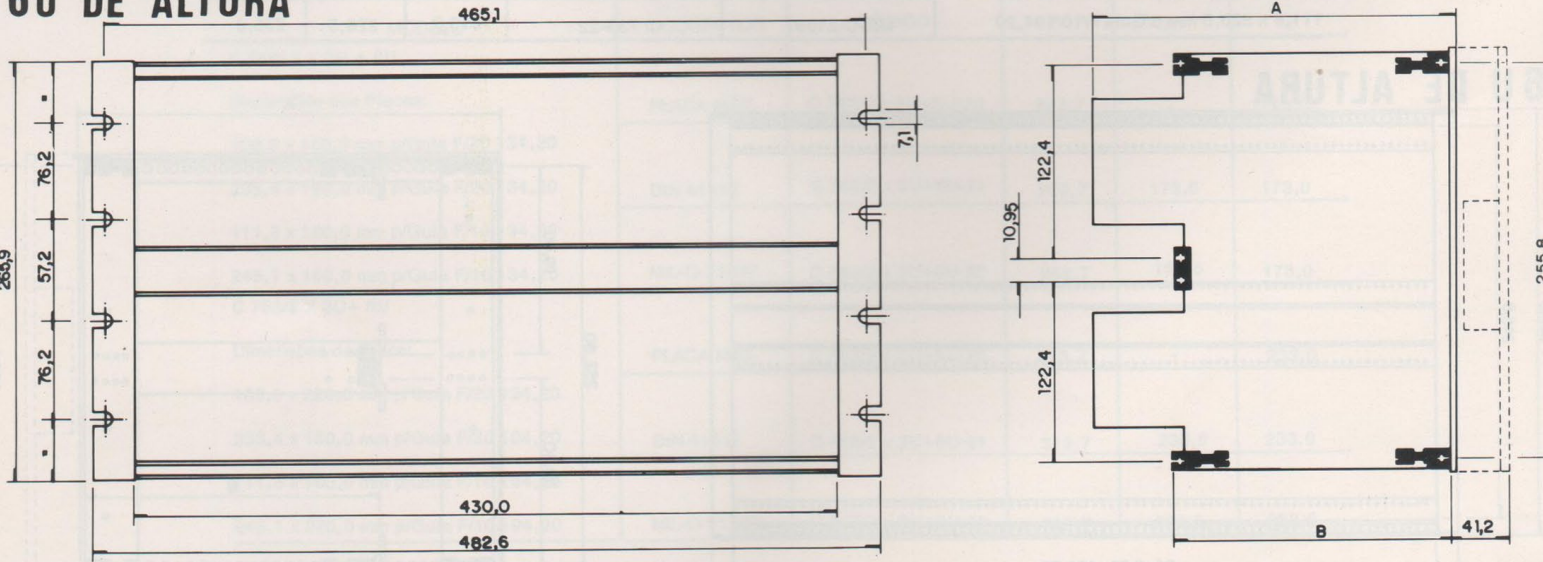

CÓDIGO	A	B	GUIA	ALTURA DA PLACA
SR 1362	213,2	173,0	F/10 134,20	245,1
			F/20 134,20	233,4
			F/10 194,20	245,1
SR 1363	273,2	233,0	F/20 194,20	233,4

ACESSÓRIOS:


Alça	Acrescentar ao código a letra: C
Tampa perfurada sup/inf.	Acrescentar ao código a letra: T
Blindagem de proteção posterior	Acrescentar ao código a letra: S
Barra frontal com 25 roscas M 3	Acrescentar ao código a letra: G

ACABAMENTO PADRÃO: - Anodizado Fosco
ACABAMENTO OPCIONAL: - Alodinizado Incolor e Amarelo



CAIXAS

SÉRIE C 700

CONSTRUÍDA CONFORME NORMA
DIN 41494 P/ CONECTORES: DIN
41612 (EUROCARD) E MIL-C-21097
OU NO PADRÃO IMS.


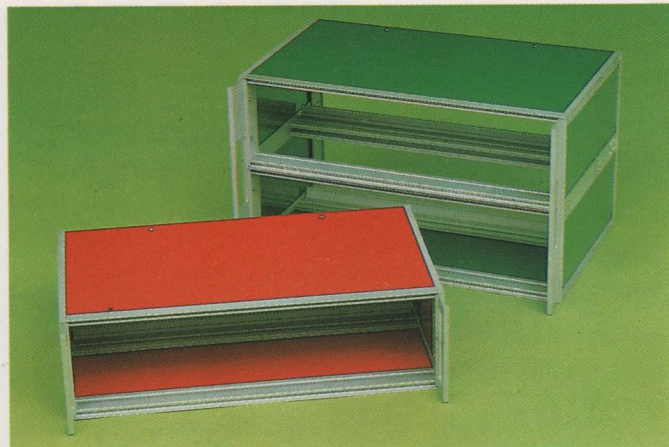


3U DE ALTURA

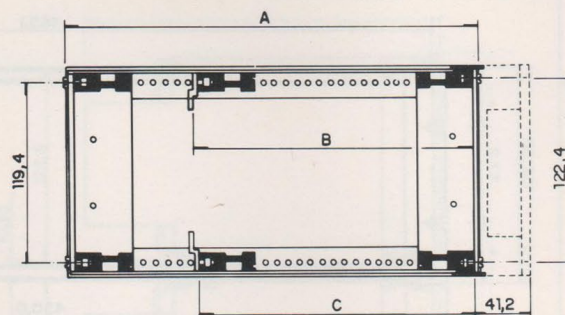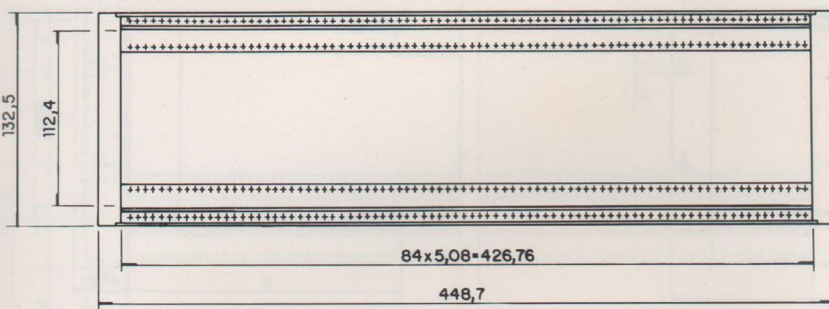

MODELO	P/CONECTOR	CÓDIGO	A	B	C
C 732	PLACA MÃE	C 732 - 20	253,7	-	173,0
Dimensões da Placa:					
100,0 x 160,0 mm p/Guia F/20 134,20	DIN 41612	C 732 - 21	253,7	175,6	173,0
111,8 x 160,0 mm p/Guia F/10 134,20	MIL-C-21097	C 732 - 22	253,7	168,5	173,0
C 733	PLACA MÃE	C 733-20	313,7	-	233,0
Dimensões da Placa:					
100,0 x 220,0 mm p/Guia F/20 194,20	DIN 41612	C 733-21	313,7	235,6	233,0
111,8 x 220,0 mm p/Guia F/10 194,20	MIL-C-21097	C 733-22	313,7	228,5	233,0

6U DE ALTURA

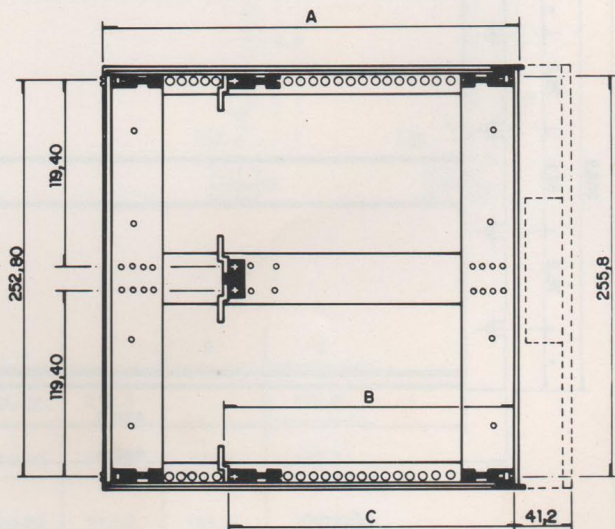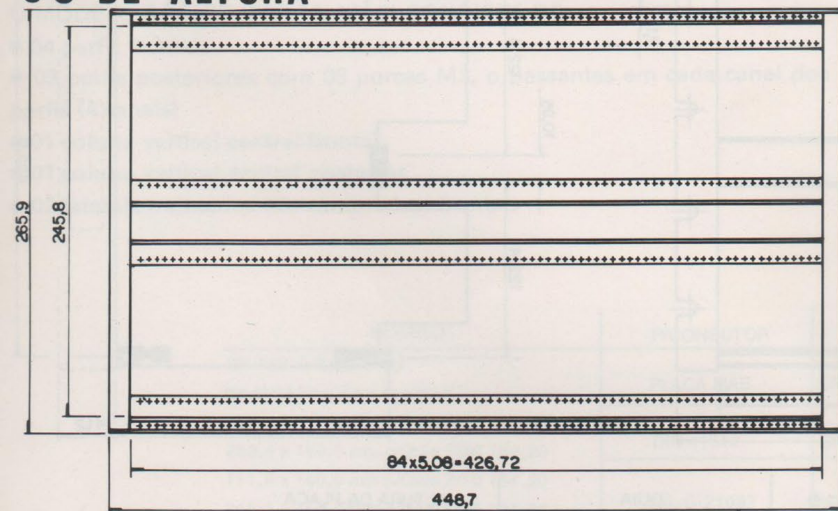

- MODELO	P/CONECTOR	CÓDIGO	A	B	C
C 762	PLACA MÃE	C 762-20	253,7	-	173,0
Dimensões da Placa:					
233,4 x 160,0 mm p/Guia F/20 134,20	DIN 41612	C 762-21	253,7	175,6	173,0
245,1 x 160,0 mm p/Guia F/10 134,20	MIL-C-21097	C 762-22	253,7	168,5	173,0
C 763	PLACA MÃE	C 763-20	313,7	-	233,0
Dimensões da Placa:					
233,4 x 220,0 mm p/Guia F/20 194,20	DIN 41612	C 763-21	313,7	235,6	233,0
245,1 x 220,0 mm p/Guia F/10 194,20	MIL-C-21097	C 763-22	313,7	228,5	233,0

CAIXAS

SÉRIE C 700

CONSTRUÍDO CONFORME NORMA
DIN 41494 P/ CONECTORES: DIN
DIN 41612 (EUROCARD) E MIL-C-21097
OU PADRÃO IMS.

6U DE ALTURA - DUPLO 3U

MODELO	P/CONECTOR	CÓDIGO	A	B	C
C 762/ 2 X 3U Dimensões da Placa: 100,0 x 160,0 mm p/Guia F/20 134,20 111,8 x 160,0 mm p/Guia F/10 134,20	PLACA MÃE	C 762/2 x 3U-20	253,7	-	173,0
	DIN 41612	C 762/2 x 3U-21	253,7	175,6	173,0
	MIL-C-21097	C 762/2 x 3U-22	253,7	168,5	173,0
C 763/2 X 3U Dimensões da Placa: 100,0 x 220,0 mm p/Guia F/20 194,20 111,8 x 160,0 mm p/Guia F/10 194,20	PLACA MÃE	C 763/2 x 3U-20	313,7	-	233,0
	DIN 41612	C 763/2 x 3U-21	313,7	235,6	233,0
	MIL-C-21097	C 763/2 x 3U-22	313,7	228,5	233,0

6U DE ALTURA - MIXTO 2x3U + 6U

MODELO	P/CONECTOR	CÓDIGO	A	B	C
C 762/ 2 X 3U + 6U Dimensões das Placas: 100,0 x 160,0 mm p/Guia F/20 134,20 233,4 x 160,0 mm p/Guia F/20 134,20 111,8 x 160,0 mm p/Guia F/10 134,20 245,1 x 160,0 mm p/Guia F/10 134,20	PLACA MÃE	C 762/2 x 3U+6U-20	253,7	-	173,0
	DIN 41612	C 762/2 x 3U+6U-21	253,7	175,6	173,0
	MIL-C-21097	C 762/2 x 3U+6U-22	253,7	168,5	173,0
C 763/2 X 3U+ 6U Dimensões da Placa: 100,0 x 220,0 mm p/Guia F/20 194,20 233,4 x 160,0 mm p/Guia F/20 194,20 111,8 x 160,0 mm p/Guia F/10 194,20 245,1 x 220,0 mm p/Guia F/10 194,20	PLACA MÃE	C 763/2 x 3U+6U-20	313,7	-	233,0
	DIN 41612	C 763/2 x 3U+6U-21	313,7	235,6	233,0
	MIL-C-21097	C 763/2 x 3U+6U-22	313,7	228,5	233,0

ACESSÓRIOS:

Alça	Acrescentar ao código a letra: C
Cantoneira (p/fixação ao Bastidor)	Acrescentar ao código a letra: C/1
Barra frontal com 84 roscas M 2,5 (DIN)	Acrescentar ao código a letra: G

ACABAMENTO PADRÃO:

- Perfis - Adonizado Fosco
- Laterais e Tampas - Pintadas na cor azul, verde, vermelha ou bege



MODULAS

SÉRIE M 700

PARA CARTÕES DE CIRCUITO
IMPRESSO CONF. DIN 41494
E CONECTOR DIN 41612 (TIPO C)






3U DE ALTURA

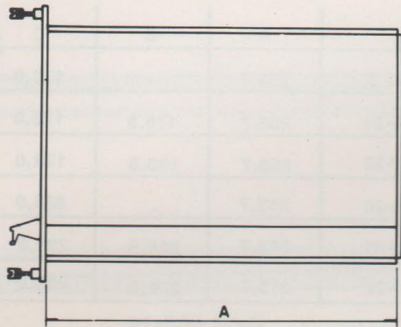

CÓDIGO	DIMENSÃO DA PLACA	A	B	C	GUIA UTILIZADA
M 732-07	100,0 X 160,0	166,5	35,3	22,5	F/10 134,20
M 732-07	100,0 X 220,0	226,5	35,3	22,5	F/10 194,20
M 732-12	100,0 X 160,0	166,5	60,6	47,9	F/10 134,20
M 732-12	100,0 X 220,0	226,5	60,6	47,9	F/10 194,20


6U DE ALTURA

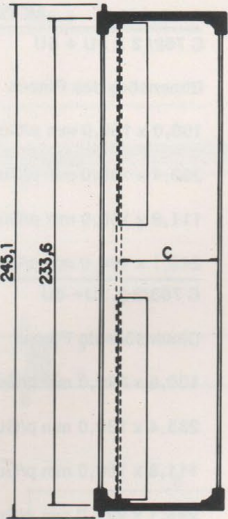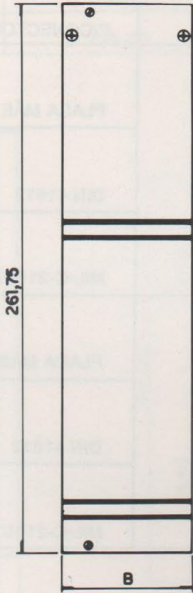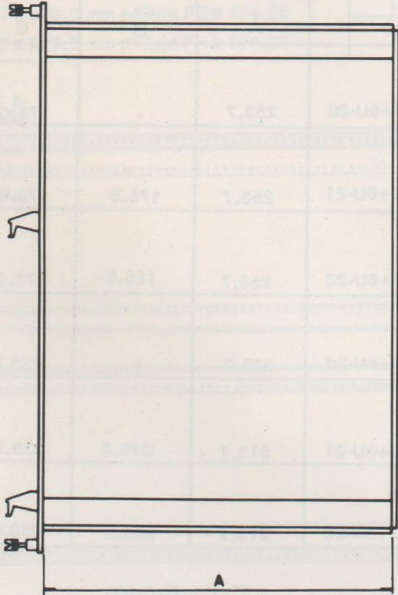

CÓDIGO	DIMENSÃO DA PLACA	A	B	C	GUIA UTILIZADA
M762-07/1	233,4 X 160,0 (1 conector)	166,5	35,3	22,5	F/10 134,20
M762-07/2	233,4 X 160,0 (2 conectores)	166,5	35,3	22,5	F/10 134,20
M763-07/1	233,4 X 220,0 (1 conector)	226,5	35,3	22,5	F/10 194,20
M763-07/2	233,4 X 220,0 (2 conectores)	226,5	35,3	22,5	F/10 194,20
M762-12/1	233,4 X 160,0 (1 conector)	166,5	60,6	47,9	F/10 134,20
M762-12/2	233,4 X 160,0 (2 conectores)	166,5	60,6	47,9	F/10 134,20
M763-12/1	233,4 X 220,0 (1 conector)	226,5	60,6	47,9	F/10 194,20
M763-12/2	233,4 X 220,0 (1 conector)	226,5	60,6	47,9	F/10 194,20

COM VENTILAÇÃO: Acrescentar ao código a letra: T
ACABAMENTO PADRÃO: - Anodizado Fosco
ACABAMENTO OPCIONAL: - Alodinizado Incolor e Amarelo

ACESSÓRIOS

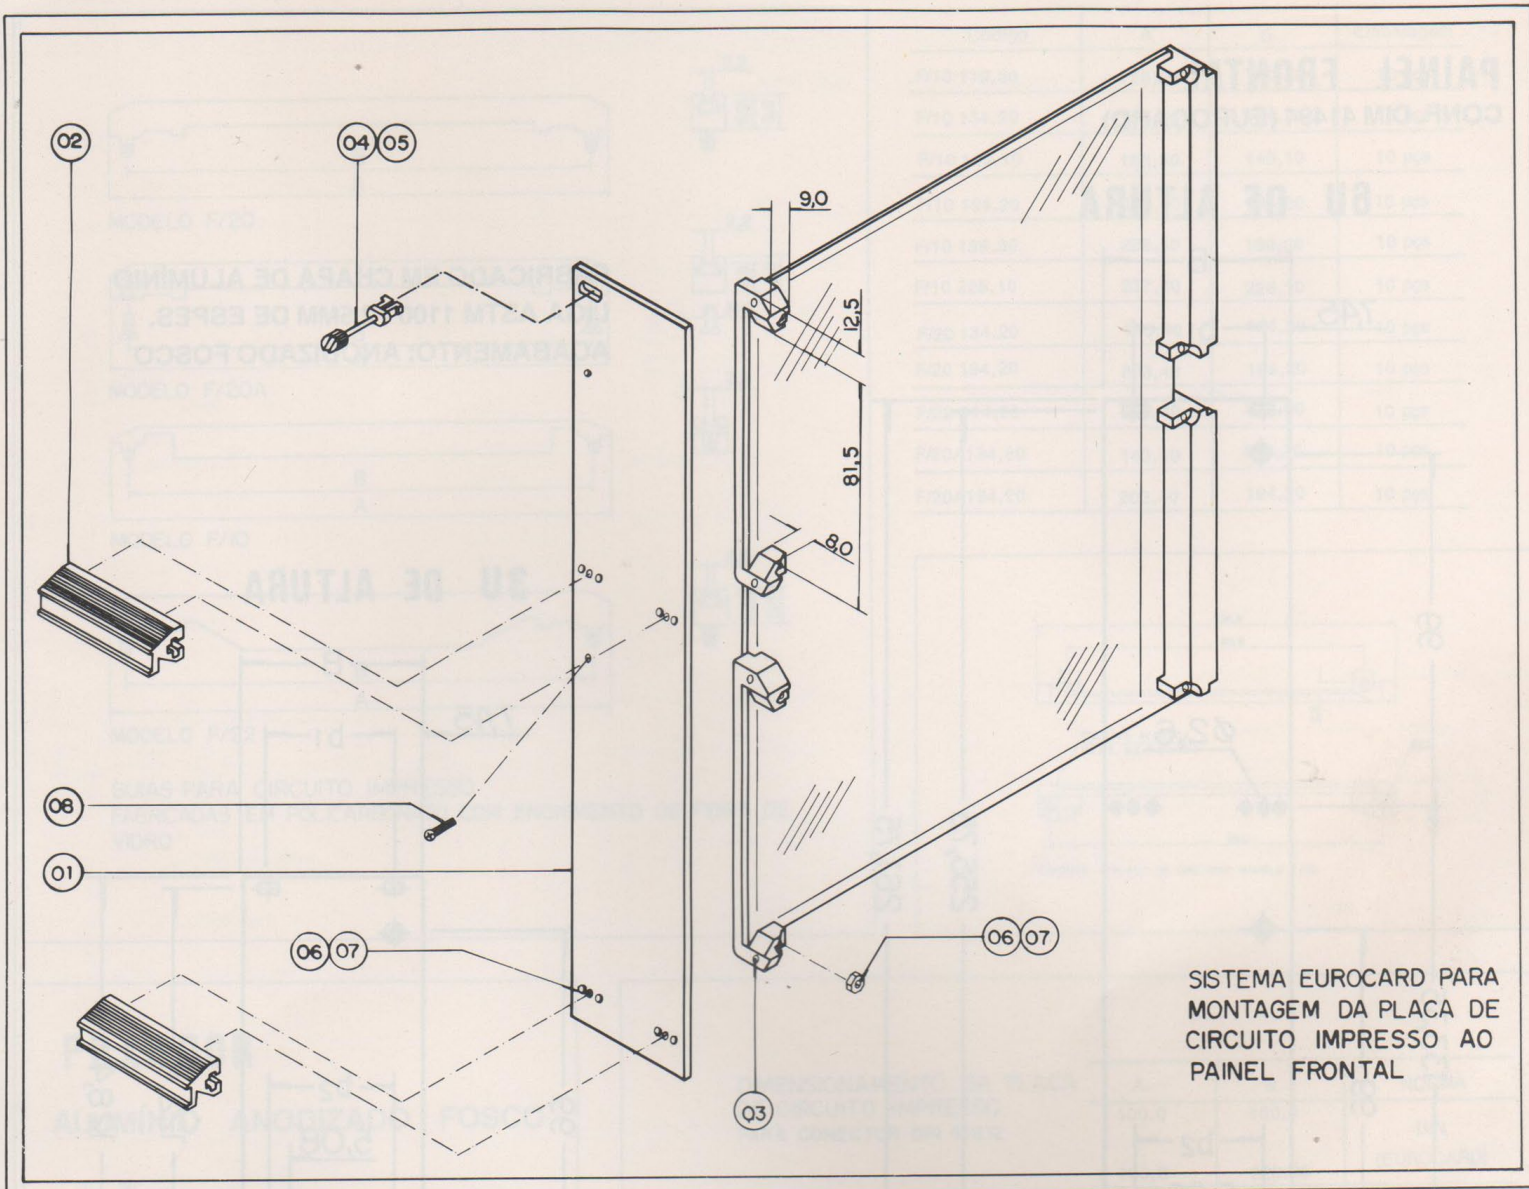


Item	Descrição	Código	Embalagem	Obs.
01	Painel frontal	Vide pg. 10	100 pçs	
02	Puxador	Vide pg. 11	100 pçs	
03	Suporte p/placa de circ. impresso	Z/30	30 pçs	
04	Parafuso de aço niq. c/cab. recartilhada c/fenda + bucha de nylon	M 900-L/E	100 pçs	Conf. DIN 41494
05	Parafuso de aço niq. c/cab. recartilhada c/fenda + bucha de latão niq.	M 700-F/E	100 pçs	Conf. DIN 41494
06	Porca de aço setx. M2,5 zincada	POC-M2,5	100 pçs	Conf. DIN 934
07	Porça de aço zinc. c/cab. cilíndrica abaulada, fenda cruzada M2,5 x 12	PAC-M2,5x12	100 pçs	Conf. DIN 7985
08	Parafuso de aço zinc. c/cab. escareada, fenda cruzada M2, 5 x 12	PEC-M2,5x12	100 pçs	Conf. DIN 965
09	Parafuso de aço zinc. c/cab. cilíndrica abaulada, fenda cruzada M2,5 x 10	PAC-M2,5x12	100 pçs	Conf. DIN 7985
10	Parafuso de aço zinc. c/cab. cilíndrica abaulada, fenda cruzada M2,5 x 8	PAC-M2,5x8	100 pçs	Conf. DIN 7985
11	Parafuso de aço zinc. c/cab. escareada, fenda cruzada M2,5 x 10	PEC-M2,5x10	100 pçs	Conf. DIN 965
12	Parafuso de aço zinc. c/cab. escareada, fenda cruzada M2,5 x 8	PEC-M2,5x8	100 pçs	Conf. DIN 965

ACESSÓRIOS


PAINEL FRONTAL CONF. DIM 41494 (EUROCARD)

6U DE ALTURA

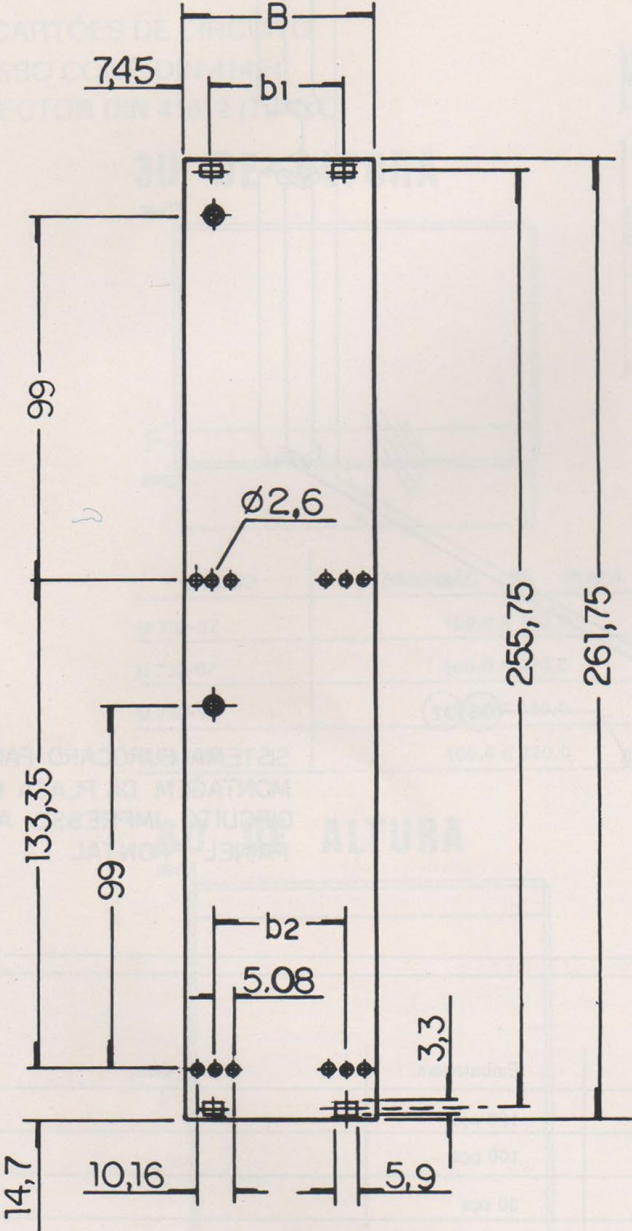

FABRICADO EM CHAPA DE ALUMÍNIO
LIGA ASTM 1100 - 2,5MM DE ESPES.
ACABAMENTO: ANODIZADO FOSCO

3U DE ALTURA

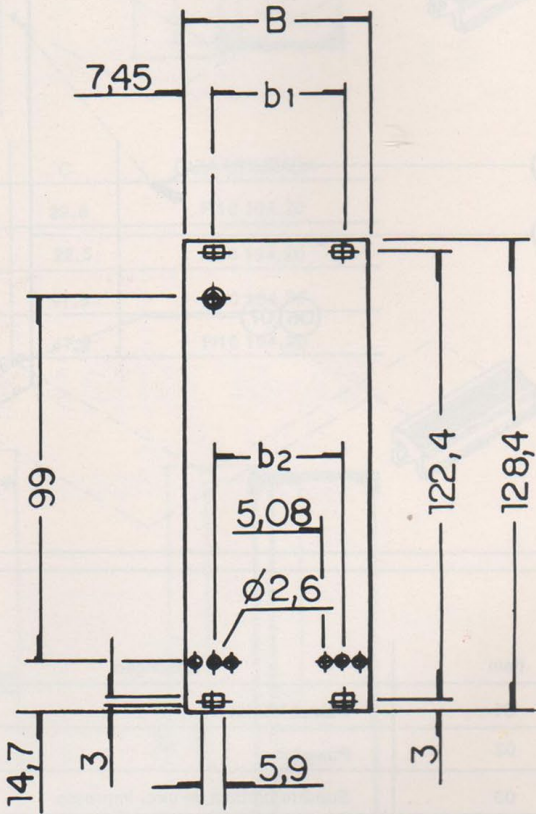


6U DE ALTURA

CÓDIGO	B	b1	b2	Embal.
FP 760-03	14,9	-	-	100 pçs.
FP 760-04	20,0	-	-	100 pçs.
FP 760-05	25,1	-	-	100 pçs.
FP 760-06	30,1	-	-	100 pçs.
FP 760-07	35,3	-	-	100 pçs.
FP 760-08	40,3	-	25,4	100 pçs.
FP 760-10	50,5	35,6	35,6	100 pçs.
FP 760-12	60,6	45,7	45,7	100 pçs.
FP 760-14	70,8	56,0	56,0	100 pçs.
FP 760-16	81,0	66,2	66,2	100 pçs.
FP 760-18	91,1	76,3	76,3	100 pçs.
FP 760-20	101,3	86,5	86,5	100 pçs.


3U DE ALTURA

CÓDIGO	B	b1	B-2	Embal.
FP 730-03	14,9	-	-	100 pçs.
FP 730-04	20,0	-	-	100 pçs.
FP 730-05	25,1	-	-	100 pçs.
FP 730-06	30,1	-	-	100 pçs.
FP 730-07	35,3	-	-	100 pçs.
FP 730-08	40,3	-	25,4	100 pçs.
FP 730-10	50,5	35,6	35,6	100 pçs.
FP 730-12	60,6	45,7	45,7	100 pçs.
FP 730-14	70,8	56,0	56,0	100 pçs.
FP 730-16	81,0	66,2	66,2	100 pçs.
FP 730-18	91,1	76,3	76,3	100 pçs.
FP 730-20	101,3	86,5	86,5	100 pçs.


ACESSÓRIOS

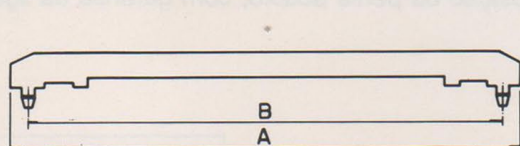


MODELO F/20



MODELO F/20A






MODELO F/10




MODELO F/22

GUIAS PARA CIRCUITO IMPRESSO
FABRICADAS EM POLICARBONATO COM ENCHIMENTO DE FIBRA DE VIDRO





Código	A	B	Embalagem
F/10 119,30	128,50	119,30	10 pçs
F/10 134,20	143,40	134,20	10 pçs
F/10 149,10	158,30	149,10	10 pçs
F/10 194,20	203,40	194,20	10 pçs
F/10 199,30	208,50	199,30	10 pçs
F/10 228,10	237,30	228,10	10 pçs
F/20 134,20	143,40	134,20	10 pçs
F/20 194,20	203,40	194,20	10 pçs
F/22 314,20	323,40	314,20	10 pçs
F/20A134,20	143,40	134,20	10 pçs
F/20A194,20	203,40	194,20	10 pçs

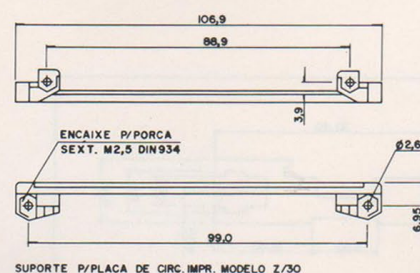

PUXADOR


ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO




Código	A	Embalagem
H 1700-03	14,1	100 pçs
H 1700-04	19,2	100 pçs
H 1700-05	24,2	100 pçs
H 1700-06	29,3	100 pçs
H 1700-07	34,4	100 pçs
H 1700-08	39,5	100 pçs
H 1700-10	49,6	100 pçs
H 1700-12	59,7	100 pçs
H 1700-14	70,6	100 pçs
H 1700-16	80,8	100 pçs
H 1700-18	90,9	100 pçs
H 1700-20	101,1	100 pçs

DIMENSIONAMENTO DA PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO PARA CONECTOR DIN 41612

3U DE ALTURA

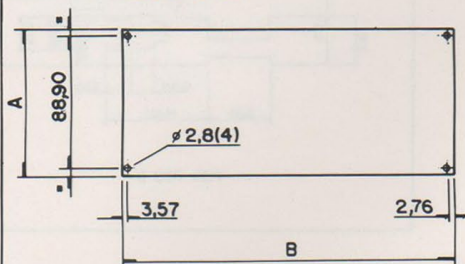


6U DE ALTURA

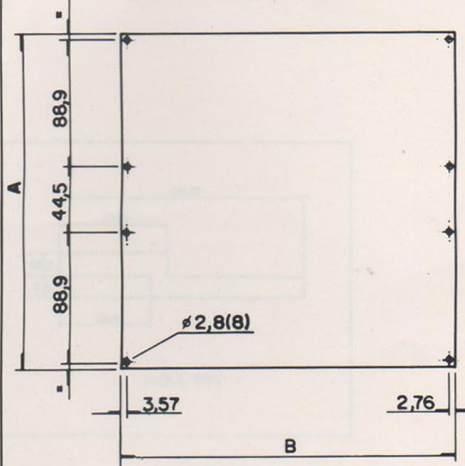


A	B	NORMA
100,0	160,0	DIN (EUROCARD)
100,0	220,0	
111,8	160,0	IEC
111,8	220,0	

A	B	NORMA
233,4	160,0	DIN (EUROCARD)
233,4	220,0	
245,1	160,0	IEC
245,1	220,0	


PSR 700H

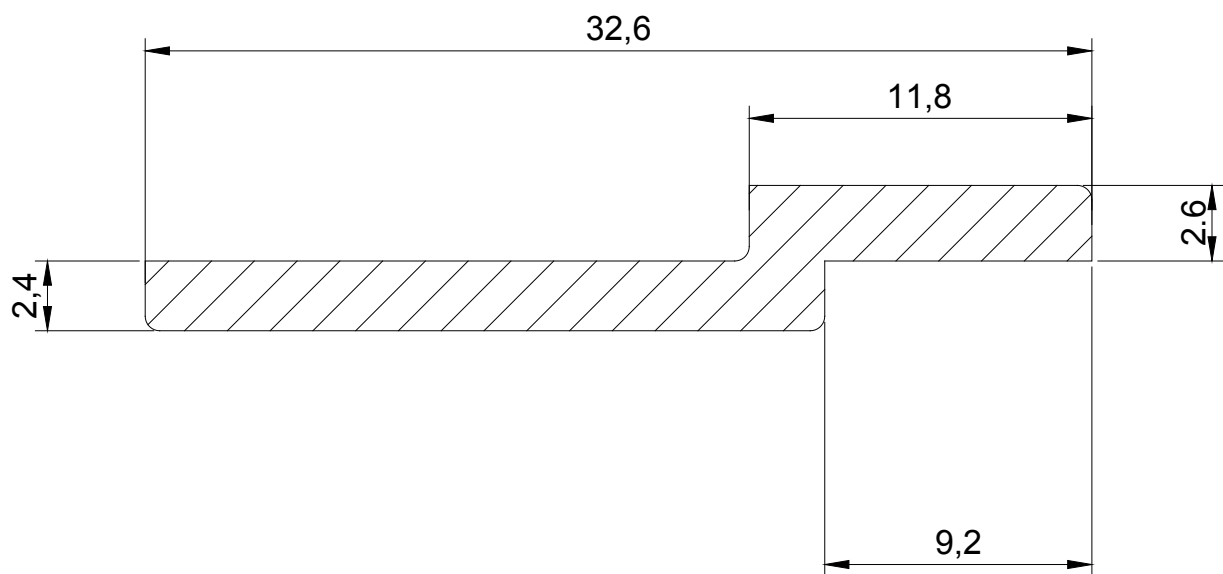

PSR 700K

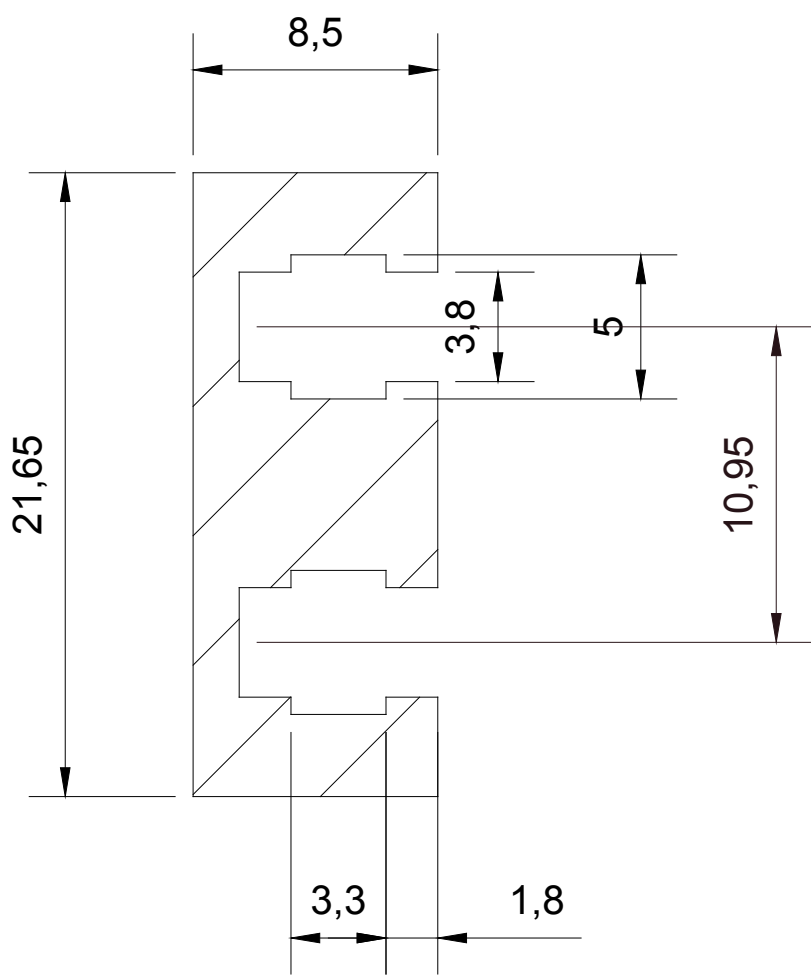

PSR 1300D

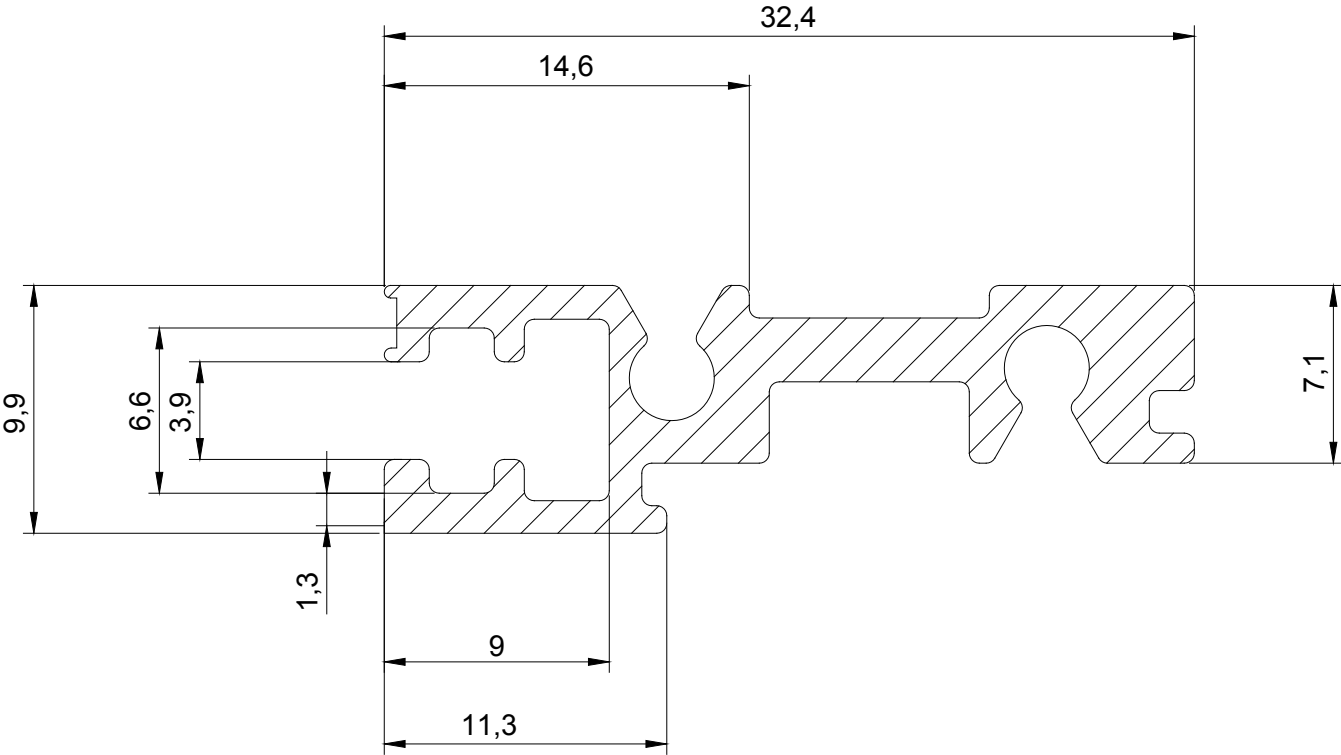

PSR 1700D

